

www.autoterm.pl

CMPNY_ONE

OFICJALNY DYSTRYBUTOR AUTOTERM W POLSCE



OGRZEWANIA POSTOJOWE I AKCESORIA

3/2022

OGRZEWANIA POSTOJOWE I AKCESORIA

3/2022


O PRODOCENCIE

Pod marką **Autoterm** dystrybuowane są w Europie ogrzewania postojowe **Autoterm Air** oraz **Autoterm Flow**. Stworzone i rozwijane przez trzeciego na świecie producenta ogrzewań postojowych, firmę **Advers LLC**, która istnieje na rynku od ponad 20 lat. Przedsiębiorstwo ma swoją europejską siedzibę w miejscowości Marupe w Łotwie.

Systemy ogrzewań produkowane przez **Advers LLC** zostały przetestowane w najcięższych warunkach i stworzone specjalnie pod realia pogodowe panujące na terenach o bardzo niskich temperaturach otoczenia. Za sprawą dystrybucji **Autoterm** oraz **CMPNY ONE** ogrzewania stają się coraz bardziej popularne na terenie całej Europy, a rozbudowana sieć serwisowa pozwala na zapewnienie stałej obsługi urządzeń. Produkcja odbywa się na terenie Unii Europejskiej zgodnie z normami zarządzania **ISO 9001: 2008** oraz **ISO-TS 16949: 2009** i podlega bardzo ścisłej kontroli jakości.

Producent dostarcza duże ilości zestawów grzewczych na pierwszy montaż. Fabryka posiada także własny dział badań i rozwoju gdzie produkty są stale udoskonalane, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów końcowych. Ogrzewania spełniają wymagania dotyczące znaku **ECE** w związku z tym dozwolony jest montaż w pojazdach zarejestrowanych na terenie Europy. Okres podstawowej gwarancji wynosi 2 lata.

Przed rebrandingiem mającym miejsce w 2019 roku, ogrzewania były dystrybuowane pod marką **Planar** (ogrzewania powietrzne) i **Binar** lub **Teplostar** (ogrzewania wodne).

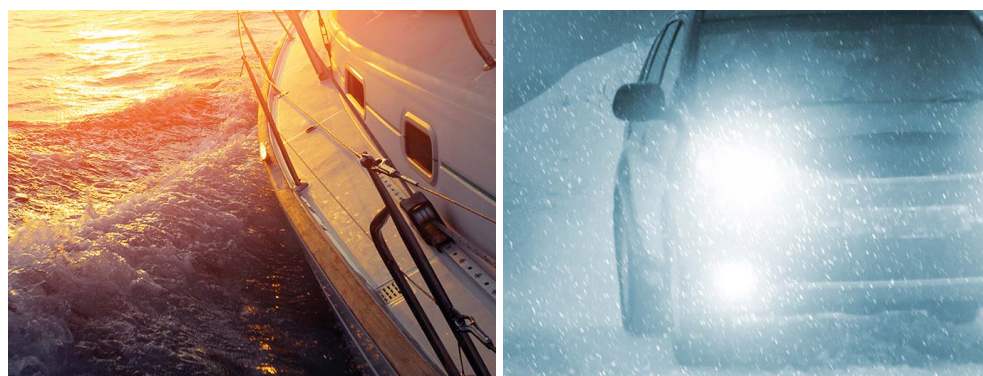

CMPNY ONE

CMPNY ONE to wiodący dostawca rozwiązań technicznych w branży motoryzacyjnej z bazą klientów w całej Europie. Od ponad 10 lat jesteśmy profesjonalnym partnerem producentów i warsztatów związanych z profesjonalnymi zabudowami pojazdów. Nasze centra logistyczne w pobliżu Osnabrück'u (Niemcy) i Gliwic (Polska) umożliwiają szybką dostawę towarów. Jako oficjalny dystrybutor firmy **Autoterm Europe** oferujemy Państwu szeroki wybór rozwiązań grzewczych i akcesoriów, a także części zamiennych.

Ponadto organizujemy szkolenia, a także wspieramy naszych klientów w codziennej pracy..

CMPNY_ONE

Nasi partnerzy



★ - Topseller



OGRZEWANIA POWIETRZNE




Nieważne czy to jacht, kamper, bus czy inny pojazd ciężarowy - ogrzewanie powietrzne AUTOTERM pozwoli na ogrzanie wnętrza w każdych warunkach. Główne zalety produktu:

- Doskonały stosunek cena/jakość
- Kompletne zestawy gotowe do montażu
- Niskie zużycie paliwa
- Cicha i długotrwała praca



AUTOTERM AIR 2D

Autoterm Air 2D o mocy grzewczej 2KW to najmniejszy dostępny ogrzewacz powietrza. Kompaktowy rozmiar sprawia, że idealnie nadaje się do montażu w mniejszych pojazdach (takich jak VW T5/ T6) i łodziach. Autoterm Air 2D standardowo ma wbudowany czujnik dużej wysokości i jest dostępny w zestawach jachtowych o rozmiarach: mały, średni, duży.

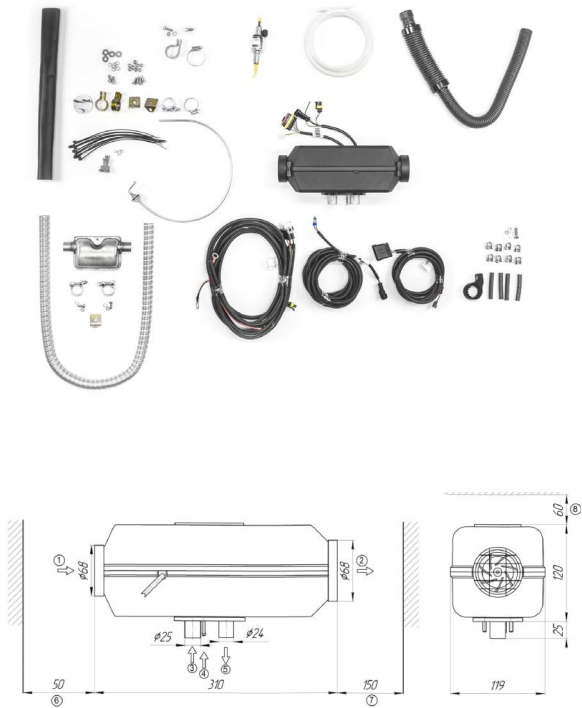


PARAMETRY	MODELE	
	AUTOTERM AIR 2D-12	AUTOTERM AIR 2D-24
Zasilanie w V	12	24
Paliwo	Diesel	
Moc grzewcza:: max. kW min. kW	2,0 0,8	
Ilość ogrzanego powietrza: max., m³ / h min., m³ / h	75 34	
Optymalna wielkość ogrzewanego pomieszczenia m³	20	
Zużycie paliwa: max., l/h min., l/h	0,24 0,1	0,24 0,1
Zużycie energii podczas pracy max., W min., W	29 10	29 10
Artykuł	Nr artykułu	
Autoterm Air 2D 12V bez panelu	68990	
Autoterm Air 2D 24V bez panelu	69023	
Autoterm Air 2D Marine - Set bez panelu mały średni duży	64994 (12V), 64995 (24V) 64996 (12V), 64997 (24V) 64998 (12V), 64999 (24V)	




Autoterm Air 4D o mocy grzewczej 4KW zapewnia szybkie nagrzewanie wnętrza w niskich temperaturach. Nadaje się do większych pojazdów, (takich jak Mercedes Sprinter i większych łodzi). Autoterm Air 4D standardowo ma wbudowany czujnik dużej wysokości, i jest dostępny w zestawach jachtowych o rozmiarach: mały, średni, duży.

Autoterm Air 9D jest obecnie najpotężniejszą nagrzewnicą powietrza o mocy 8KW. Stosowane do dużych autobusów oraz łodzi mieszkalnych.

PARAMETRY	MODELE	
	AUTOTERM AIR 4D-12	AUTOTERM AIR 4D-24
Zasilanie w V	12	24
Paliwo	Diesel	
Moc grzewcza:: max. kW min. kW	4 1	
Ilość ogrzanego powietrza: max., m³ / h min., m³ / h	120 70	
Optymalna wielkość ogrzewanego omieszczenia m³	40	
Zużycie paliwa: max., l/h min., l/h	0,514 0,12	0,514 0,12
Zużycie energii podczas pracy max., W min., W	62 10	58 10
Artykuł	Nr artykułu	
Autoterm Air 4D 12V bez panelu	69024	
Autoterm Air 4D 24V bez panelu	69019	
Autoterm Air 4D Marine - Set bez panelu mały średni duży	65000 (12V), 69602 (24V) 65002 (12V), 65003 (24V) 65004 (12V), 65005 (24V)	

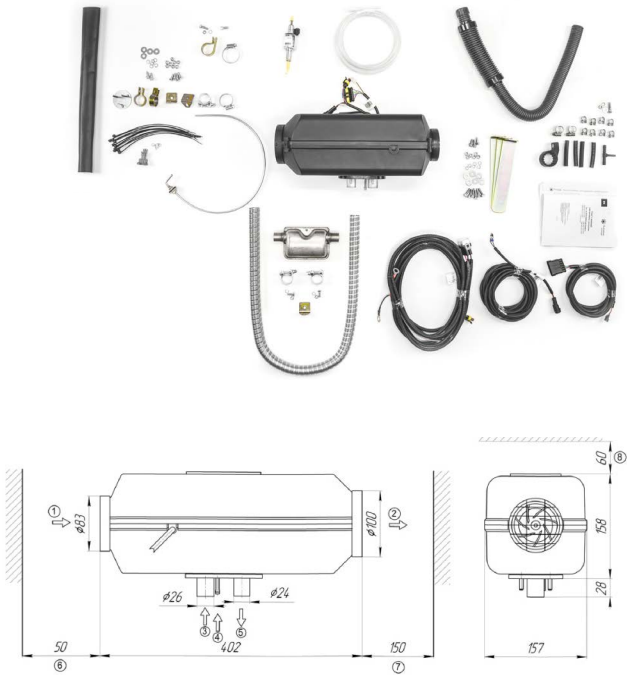

PARAMETRY	MODELE	
	AUTOTERM AIR 9D-12	AUTOTERM AIR 9D-24
Zasilanie w V	12	24
Paliwo	Diesel	
Moc grzewcza:: max. kW min. kW	8,0 3,2	
Ilość ogrzanego powietrza: max., m³ / h min., m³ / h	290 70	
Optymalna wielkość ogrzewanego omieszczenia m³	80	
Zużycie paliwa: max., l/h min., l/h	1,00 0,42	
Zużycie energii podczas pracy max., W min., W	180 12	
Artykuł	Nr artykułu	
Autoterm Air 9D 12V bez panelu	69057	
Autoterm Air 9D 24V bez panelu	69657	

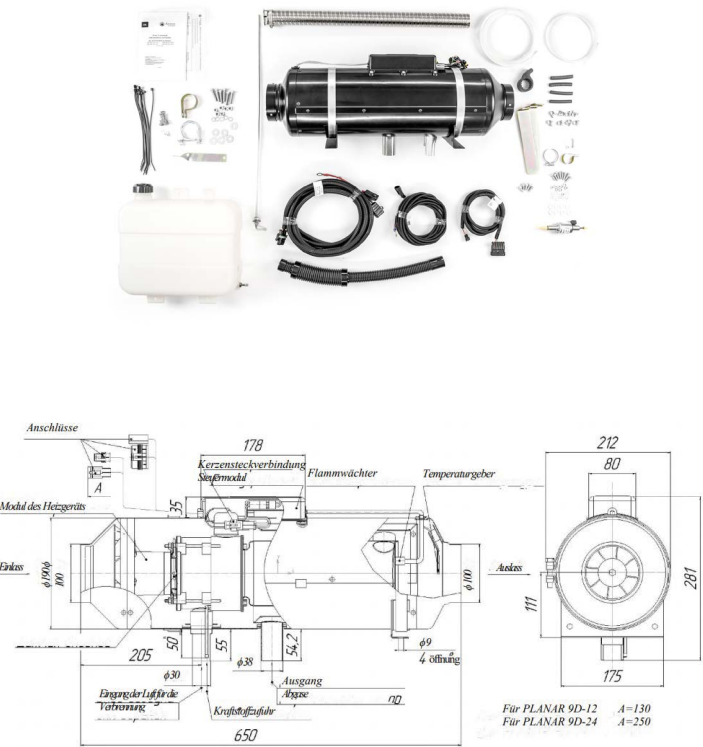



OGRZEWANIE WODNE

Ogrzewania wodne pozwalają na ogrzanie silnika przed rozpoczęciem jego pracy:

- Uruchomienie nawet w najniższych temperaturach do -45 ° c
- Ogrzanie wnętrza pojazdu oraz przedniej szyby przed uruchomieniem silnika
- Zapewnienie komfortu kierowcy nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
- Idealne do uzyskania odpowiedniej temperatury płynu chłodzącego



AUTOTERM FLOW 5D oraz 5B o mocy grzewczej 5 KW. Nadaje się do silników o pojemności do 4 litrów, a także do ogrzewania instalacji wodnych o pojemności 15-30 litrów.



PARAMETRY	MODELE	
	AUTOTERM FLOW 5D	AUTOTERM FLOW 5B
Zasilanie w V	12 24	12
Paliwo	Diesel	Benzyna
Moc grzewcza; kW	5	
Maksymalne użycie paliwa, l/h	0,62	0,7
Zużycie energii przy pracy pompy (W)	42	
Zużycie energii przy rozruchu (W)	122	
Artykuł	Nr artykułu	
Autoterm Flow 5D 12V + Panel Comfort Control	75940	
Autoterm Flow 5D 24V + Panel Comfort Control	75941	
Autoterm Flow 5B 12V + Panel Comfort Control	75942	




AUTOTERM FLOW 14D

AUTOTERM FLOW 14D o mocy grzewczej 14kW nadaje się do silników o dużej pojemności (np. autobusów, ciężarówek, pojazdów specjalnych), a także do ogrzewania instalacji wodnych o pojemności do 70 litrów.



AUTOTERM 30SP-24

Autoterm 30SP-24 ma maksymalną moc 30kW i jest przeznaczone tylko dla silników diesla o dużej pojemności skokowej lub układów chłodzenia o minimalnej pojemności płynu wynoszącej 20 litrów. Biorąc pod uwagę, że jest ono przeznaczone tylko do dużych pojazdów, ogrzewanie jest dostępne wyłącznie w wersji 24 V.

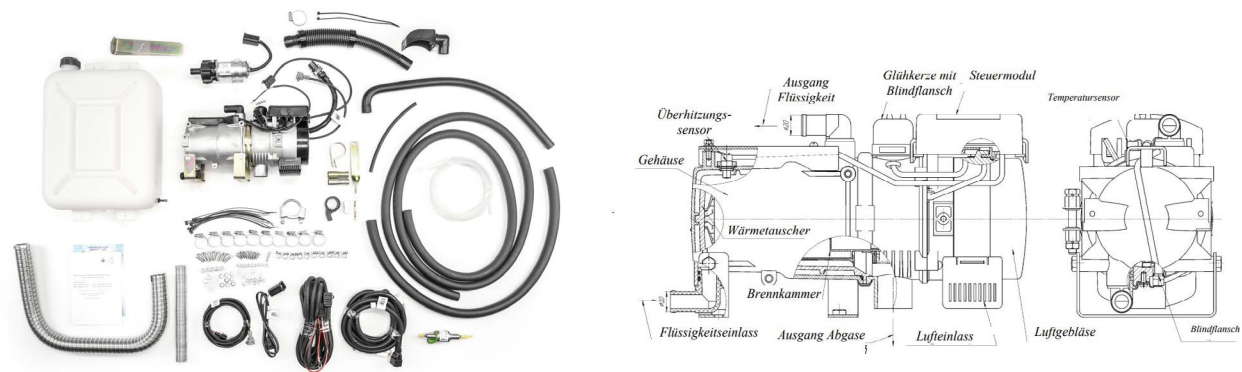

PARAMETRY	MODELE					
	AUTOTERM FLOW 14D-12			AUTOTERM FLOW 14D-24		
Zasilanie w V	12			24		
Paliwo	Diesel					
PARAMETRY PRACY	Pełna moc - rozruch	Średni zakres mocy	Niski zakres mocy	Pełna moc - rozruch	Średni zakres mocy	Niski zakres mocy
Moc grzewcza; kW	14	9	4	14.5	9.2	4
Paliwo verbrauch (l/h)	1.3	1.1	0.2	1.9	1.2	0.5
Zużycie energii podczas pracy (W)	110	95	74	130	100	76
Chłodzenie	Zimowy płyn do chłodnic					
Artykuł	Nr artykułu					
Autoterm Flow 14D-12 + Panel Comfort Control	75943					
Autoterm Flow 14D-24 + Panel Comfort Control	75944					



Napięcie nominalne, V	24V
Nośnik ciepła	Płyn chłodzący
Moc grzewcza, kW	30KW
Minimalna objętość płynu chłodzącego, L	20L
Natężenie przepływu cieczy chłodzącej przy ciśnieniu 0,2 bara w układzie	5000 l/h
Zużycie mocy	80 W - 188 W
Paliwo	Diesel
Zużycie paliwa	3.9 l/h
Tryb sterowania	manualny
Waga ogrzewania	19.6 kg
Waga zestawu	22.1 kg
Wymiary ogrzewania	606x245x245 mm
Wymiar paczki	680x350x330 mm
Artykuł	Nr artykułu
AUTOTERM 30 SP-24	69932

URZĄDZENIA STERUJĄCE

Urządzenia sterujące zapewniają komfortową obsługę ogrzewań postojowych niezależnie, czy wybierze się zegar sterujący, czy też zestaw zdalnego sterowania.

Aby można było wygodnie użytkować ogrzewania spalinowe firmy AUTOTERM, oferujemy szereg prostych elementów obsługi:

- Innowacyjne urządzenie COMFORT CONTROL które wyznacza nowe standardy komfortu obsługi. To oferta bardzo atrakcyjna także z praktycznego punktu widzenia – obejmuje czytelny wyświetlacz, intuicyjne menu użytkownika i duże klawisze.
- Proste w obsłudze PU-5
- Zdalny modem QSTART umożliwiający sterownie za pomocą smartfona

PANELE STEROWANIA



PANEL STEROWANIA PU-5
potencjometr, możliwość uruchomienia urządzenia w trybie ogrzewania lub wentylacji, regulacja temperatury za pomocą pokrętła.

Nr artykułu 63768



PANEL STEROWANIA PU-27
z wyświetlaczem OLED praca w trybie mocy lub temperatury, funkcja wentylacji, możliwość programowania czasowego, możliwość odczytu temperatury z urządzenia grzewczego, panelu sterowania lub dodatkowego czujnika, nawigacja w menu tekstowym.

Nr artykułu 63639



PANEL STEROWANIA COMFORT CONTROL
intuicyjny interfejs użytkownika, więcej opcji ogrzewania, zintegrowany, precyzyjny cyfrowy czujnik temperatury, tryb oszczędzania akumulatora samochodowego, wyświetlacz LED.

Nr artykułu 72509



PILOT BEZPRZEWODOWY
zasięg ok. 100m, nadaje się do wszystkich ogrzewań postojowych Autoterm

Nr artykułu 63760



PRZELĄCZNIK KLAWISZOWY OKRĄGŁY Z DIODĄ 12/24V
Można podłączyć dodatkowo do panelu sterowania. Rozpoczyna pracę urządzenia z ostatnio uruchomionym trybem.

Nr artykułu 63632



QSTART-MODEM LTE
sterowanie ogrzewaniem przez telefon lub smartfon za pomocą SMS lub aplikacji.

Nr artykułu 72522

PANELE STEROWANIA



WIĄZKA 5M DO PANELU STEROWANIA

może być podłączony zamiast standardowego kabla (1.8m)

Nr artykułu 62956



WIĄZKA 7M DO PANELU STEROWANIA

może być podłączony zamiast standardowego kabla (1.8m)

Nr artykułu 63763



WIĄZKA PRZEDŁUŻAJĄCA DO PANELU STEROWANIA

2,6 metra z 5-pinowym złączem

Nr artykułu 75709



WIĄZKA PRZEDŁUŻAJĄCA 3M DO PANELU STEROWANIA

przedłuża kabel standardowy o długości 1,8 m do 4,8m

Nr artykułu 69667



WIĄZKA PRZEDŁUŻAJĄCA 5M DO PANELU STEROWANIA

przedłuża kabel standardowy o długości 1,8 m do 6,8m

Nr artykułu 62900



ZEWNĘTRZNY CZUJNIK TEMPERATURY 5M

do pomiaru temperatury z innego miejsca niż panel sterowania

Nr artykułu 62926



CZĘŚĆ ZAMIENNA DO PU-5

Nr artykułu 72552



UCHWYT DO PU-27

Nr artykułu 69832

AKCESORIA

SPRAWDŹ NASZ WYBÓR AKCESORIÓW DO OGRZEWANIA POSTOJOWYCH. ARTYKUŁ, KTÓRY CIĘ INTERESUJE NIE WYSTĘPUJE W NINIEJSZYM KATALOGU ? NIC NIE SZKODZI, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I WSPÓLNIE DOBIERZEMY ROZWIĄZANIE.

SYSTEMY WYDECHOWE



ODPŁYW KONDENSACYJNY Ø 24 MM W KSZTAŁCIE LITERY L

do rury wydechowej
z drutem miedzianym

Nr artykułu 63545



TŁUMIK OGRZEWANIA POSTOJOWEGO Ø 24 MM

pasuje do ogrzewań
Autoterm Air 2D, 4D

Nr artykułu 62836



TŁUMIK OGRZEWANIA POSTOJOWEGO Ø 38 MM

pasuje do ogrzewań
Autoterm Air 8D, 9D

Nr artykułu 63655

RURA WYDECHOWA



Ø22MM (WEBASTO-STANDARD)

stal nierdzewna, dwuwarstwowa,
sprzedawana na metry

Nr artykułu 68725

Ø24MM (AUTOTERM AIR 2D, 4D)

stal nierdzewna, dwuwarstwowa, sprze-
dawana na metry

Nr artykułu 62820

Ø30MM (WEBASTO-STANDARD)

stal nierdzewna, dwuwarstwowa,
sprzedawana na metry

Nr artykułu 68684



TŁUMIK 24MM Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM

pasuje do Autoterm Air 2D,
4D i Flow 5D/5B

Nr artykułu 68987



OBEJMA RURY WYDECHOWEJ W2/ Ø 26-28 MM

pasuje do 22mm i 24mm
rury wydechowej

Nr artykułu 69560



KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ OGRZEWANIA Ø 24 MM

Nr artykułu 68803



IZOLACJA CIEPLNA DO RURY WYDECHOWEJ Ø24MM

do Autoterm Air 2D, 4D
i Flow 5D / 5B
długość: 450 mm

Nr artykułu 72070

SYSTEMY WYDECHOWE



PRZEWÓD POWIETRZA SPALANIA Ø 24MM

długość 65 cm z tłumikiem
szmerów ssania 9,5 cm

Nr artykułu 68704



PRZEWÓD POWIETRZA SPALANIA Z FILTREM

28x5x450mm, pasuje do rur
wydechowych Ø22mm i Ø24mm

Nr artykułu 68902



OSŁONA TERMICZNA RURY WYDECHOWEJ

pasuje do rur
wydechowych Ø22mm i Ø24mm


Nr artykułu 69750



FILTR DO PRZEWODU POWIETRZA SPALANIA

Część zamienna do przewodu nr 68902

Nr artykułu 69835



IZOLACJA CIEPLNA Ø 38MM

pasuje do Autoterm Air 8D, 9D
długość: 1 m

Nr artykułu 75945



IZOLACJA CIEPLNA Ø 22MM/24MM

pasuje do 22mm i 24mm
rury wydechowej,
sprzedawana na metry

Nr artykułu 68901

SYSTEMY WYDECHOWE



PRZEJŚCIE BURTOWE Ø 38MM

pasuje to rur wydechowych
o średnicy 38mm

Nr artykułu 63654



PRZEJŚCIE BURTOWE Ø 24MM

stal nierdzewna, rura stalowa

Nr artykułu 68972



PRZEJŚCIE BURTOWE Ø 24 MM

stal nierdzewna
z podkładką i śrubami

Nr artykułu 63716



TŁUMIK Z RURĄ WYDECHOWĄ Ø 24MM

tłumik długości: 50 cm, ze zintegrowaną,
skróconą rurą wydechową 24 mm (długość:
65 cm, 85 cm), długość całkowita: 2m

Nr artykułu 68953

DIAGNOSTYKA



ADAPTER USB- DIAGNOSTYKA OGRZEWAN

Umożliwia odczyt z ogrzewania

Nr artykułu 62969



TESTER POMPY PALIWA

Urządzenie diagnostyczne, umożliwia
testowanie pompy paliwowej
i napełnianie przewodu paliwa

Nr artykułu 68730



ZBIORNIK PALIWA CZARNY 7L

zawiera zestaw montażowy

Nr artykułu 76144



ZBIORNIK PALIWA CZARNY 7L

Z ręcznym zaworem odcinającym
zawiera zestaw montażowy

Nr artykułu 76146



ZBIORNIK PALIWA 13L

zawiera zestaw montażowy

Nr artykułu 62832



ZBIORNIK PALIWA 7,5L

zawiera zestaw montażowy

Nr artykułu 62833



UCHWYT NA POMPĘ PALIOWĄ

Gumowy wspornik odpowiedni
do wszystkich pomp paliwowych
Autoterm

Nr artykułu 62891



WĄŻ GUMOWY Z OPŁOTEM

wzmocniony tkaniną, 5x 3,5mm,
do 20 bar

Nr artykułu 75764



UJĘCIE PALIWA

dla wszystkich grzejników
od Autoterm,
metalowy

Nr artykułu 68593



OPASKA NA WĄŻ 8-16

Zakres mocowania
8-16mm,
Szerokość 9mm.

Nr artykułu 75724



PRZEWÓD PALIWOWY NYLON

dla modeli Air 2D i 4D
jak również Flow 5D/5B,
Długość 10 metrów

Nr artykułu 62862



PRZEWÓD PALIWOWY NYLON

dla Air 8D i 9D
i Flow 14D
Długość 10 metrów

Nr artykułu 69341



TRÓJNIK DO PRZEWODU PALIWOWEGO

Wymiary:
8x5,3x8mm

Nr artykułu 68687

PŁYTY MONTAŻOWE




PŁYTA MONTAŻOWA PŁASKA
płaska, zagięta pod kątem 90°,
nadaje się do Autoterm Air 2D, 4D

Nr artykułu 62829



PŁYTA MONTAŻOWA „U”
do podniesienia ogrzewania,
nadaje się do Autoterm Air 2D, 4D

Nr artykułu 63500

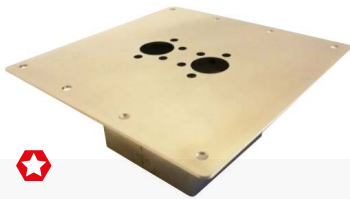

PŁYTA MONTAŻOWA AUTOTERM AIR 2D 40MM
Umożliwia montaż urządzenia w podłodze, wymiary 160x150x2, grubość ściany do 40mm

Nr artykułu 68811

PŁYTA MONTAŻOWA AUTOTERM AIR 2D 80MM
Umożliwia montaż urządzenia w podłodze, wymiary 160x150x2mm, grubość ściany do 80mm

Nr artykułu 68812

PŁYTA MONTAŻOWA AUTOTERM AIR 4D 40MM
Umożliwia montaż urządzenia w podłodze, wymiary 200x200x2mm, grubość ściany do 40mm

Nr artykułu 68813

PŁYTA MONTAŻOWA AUTOTERM AIR 4D 80MM
Umożliwia montaż urządzenia w podłodze, wymiary 200x200x2mm, grubość ściany do 80mm

Nr artykułu 68814



PŁYTA MONTAŻOWA
płaska, 160 x 170 x 2 mm,
nadaje się do Autoterm 2D, 4D

Nr artykułu 75712



UNIWERSALNA PŁYTA MONTAŻOWA
nadaje się do Air 2D i Air 4D, 173x170x170mm

Nr artykułu 75747



SKRZYNKA MONTAŻOWA AUTOTERM AIR 2D
350x146x130mm, stal nierdzewna, z pokrywą, do montażu podpodłogowego Autoterm Air 2D

Nr artykułu 69058



SKRZYNKA MONTAŻOWA AUTOTERM AIR 4D
440x168x168mm, stal nierdzewna, z pokrywą, do montażu podpodłogowego Autoterm Air 4D

Nr artykułu 69005



PŁYTA MONTAŻOWA AUTOTERM AIR 2D VW T5 / T6
do montażu pod pojazdem, odpowiedni dla Volkswagena T5 / T6

Nr artykułu 69541

SYSTEMY DYSTRYBUCJI POWIETRZA

PRZEWÓD CIEPŁEGO POWIETRZA APK 60MM
Elastyczny przewód ciepłego powietrza z aluminiową-papierową-plastikową warstwą 60mm, sprzedawany na metry

Nr artykułu 62817

PRZEWÓD CIEPŁEGO POWIETRZA APK 75MM
Elastyczny przewód ciepłego powietrza z aluminiową-papierową-plastikową warstwą 75mm, sprzedawany na metry

Nr artykułu 62818

PRZEWÓD CIEPŁEGO POWIETRZA APK 90MM
Elastyczny wąż ciepłego powietrza z aluminiową-papierową-plastikową warstwą 90mm, sprzedawany na metry

Nr artykułu 62819



OBEJMA PRZEWÓDU W2/9 50-70MM
stal nierdzewna chromowana W2, szerokość opaski 9mm, zakres mocowania 50-70mm

Nr artykułu 68913

OBEJMA PRZEWÓDU W2/9 70-90MM
stal nierdzewna chromowana W2, szerokość opaski 9mm, zakres mocowania 70-90mm

Nr artykułu 68914

OBEJMA PRZEWÓDU W2/9 80-100MM
stal nierdzewna chromowana W2, szerokość opaski 9mm, zakres mocowania 80-100mm

Nr artykułu 68916

TŁUMIK CIEPŁEGO POWIETRZA 60MM
długość: 300mm, przyłącze węża ciepłego powietrza: 60mm, średnica tłumika: 130mm

Nr artykułu 68951

TŁUMIK CIEPŁEGO POWIETRZA 75MM
długość: 500mm, przyłącze węża ciepłego powietrza: 75mm, średnica tłumika: 125mm

Nr artykułu 68661

TŁUMIK CIEPŁEGO POWIETRZA 90MM
długość: 500mm, przyłącze węża ciepłego powietrza: 90mm, średnica tłumika: 145mm

Nr artykułu 68952



PRZEWÓD CIEPŁEGO POWIETRZA APP 60 MM
Elastyczny przewód ciepłego powietrza z aluminiuniowąpapierową warstwą 60mm, sprzedawany na metry, tylko do użytku wewnątrz

Nr artykułu 63690



PRZEWÓD CIEPŁEGO POWIETRZA IZOLOWANY 60MM
dodatkowo izolowany przewód ciepłego powietrza. średnica zewnętrzna 85mm

Nr artykułu 75711



PRZEWÓD CIEPŁEGO POWIETRZA IZOLOWANY 90MM
dodatkowo izolowany przewód ciepłego powietrza. średnica zewnętrzna 112mm

Nr artykułu 75710

WYLOTY - POWIETRZE

ZESTAW



**KRÓCIEC WYLOTU
POWIETRZA 60MM**
Nr artykułu 72076



**WYLOT ZAMYKANY
60 MM**
średnica zew. Ø95mm
Nr artykułu 72077



**WYLOT PŁASKI
60MM**
średnica zew. Ø95mm,
nachylenie pod kątem 30°
Nr artykułu 72519



**KRÓCIEC WYLOTU
POWIETRZA 75 MM**
Nr artykułu 63704



**KRÓCIEC WYLOTU
POWIETRZA 90 MM**
Nr artykułu 72553



**WYLOT ZAMYKANY
75/90MM**
średnica zew. Ø120mm
Nr artykułu 75648



**WYLOT PŁASKI
75/90MM**
średnica zew. Ø 120mm
nachylenie pod kątem 30°
Nr artykułu 68692



**WYLOT POWIETRZA
60MM**
średnica zew. Ø 80mm
obrotowy 360°
Nr artykułu 62983



**WYLOT POWIETRZA
60MM**
średnica zew. Ø 95mm
obrotowy 360°, nachylenie
pod kątem 45°
Nr artykułu 69016



**WYLOT POWIETRZA
ZAMYKANY 60MM**
średnica zew. Ø 100mm,
obrotowy 360°
Nr artykułu 63538



**WYLOT POWIETRZA
ZAMYKANY 60MM**
średnica zew. Ø 84mm,
obrotowy 360°
Nr artykułu 62842



**WYLOT POWIETRZA
75MM**
średnica zew. Ø 90mm
Nr artykułu 62975



**WYLOT POWIETRZA
ZAMYKANY
75MM**
średnica zew. Ø 85mm
Nr artykułu 62827

TRÓJNIKI



**TRÓJNIK
W KSZTAŁCIE T
60X60X60**
jednostronnie
pod kątem 90°
Nr artykułu 62839



**TRÓJNIK
W KSZTAŁCIE Y
60X60X60**
bez zaworu sterującego
i bez regulacji
Nr artykułu 63630



**TRÓJNIK W KSZTAŁCIE Y
REGULOWANY 60X60X60**
(wymagane ciągnie nr 75714)
z wylotami 45° po obu
stronach, regulowany przez
linkę Bowdena
Nr artykułu 72517



**CIĘGNO
TRÓJNIKA 72517**
linka Bowdena do
regulacji
przepływu powietrza
Nr artykułu 75714



**TRÓJNIK
W KSZTAŁCIE Y
60X60X60**
jednostronny
pod kątem 45°
Nr artykułu 62861



**TRÓJNIK
W KSZTAŁCIE T
75X75X75**
Nr artykułu 75946



**TRÓJNIK
W KSZTAŁCIE Y
75X75X75**
dwustronnie 45°
Nr artykułu 62841



**TRÓJNIK
W KSZTAŁCIE Y
75X75X75**
jednostronnie
pod kątem 45°
Nr artykułu 62984



**TRÓJNIK
W KSZTAŁCIE
Y 75X60X60**
dwustronnie 120°
redukcja
z 75mm na 2x 60mm
Nr artykułu 63558



**TRÓJNIK
W KSZTAŁCIE Y
90X75X75**
dwustronnie 120°
redukcja
z 90mm do 2x 75mm
Nr artykułu 63750



**TRÓJNIK
W KSZTAŁCIE T
90X90X90,**
jednostronnie
pod kątem 90°
Nr artykułu 68702



**TRÓJNIK W KSZTAŁCIE Y
REGULOWANY 90X90X90**
(wymagane ciągnie 75714)
z wylotami 45° po obu stronach, regulo-
wany przez linkę Bowdena
Nr artykułu 69033



**TRÓJNIK
W KSZTAŁCIE Y
90X90X90**
jednostronnie
pod kątem 45°
Nr artykułu 68651

ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK RURY 60/60MM

do połączenia dwóch
przewodów 60mm

Nr artykułu 62987



ŁĄCZNIK RURY 75/75MM

do połączenia dwóch
przewodów 75mm

Nr artykułu 62988



ŁĄCZNIK RURY 90/90MM

do połączenia dwóch
przewodów 90mm

Nr artykułu 68589



ŁĄCZNIK RURY 100/100MM

do połączenia dwóch
przewodów 100mm

Nr artykułu 69833



KOLANKO - 90° 60MM

do połączenia dwóch
przewodów 60mm
(wymagane dodatkowo 62987)

Nr artykułu 63493



KOLANKO - 90° 75MM

do połączenia dwóch
przewodów 75mm
(wymagane dodatkowo 62988)

Nr artykułu 68708

REDUKCJE



REDUKCJA DO AIR 4D

do przewodu ciepłego
powietrza 75mm
(strona wylotowa)

Nr artykułu 62830



REDUKCJA DO AIR 4D

do przewodu ciepłego
powietrza 96mm / 90mm
(strona wylotowa)

Nr artykułu 63460



REDUKCJA DO AIR 4D

do przewodu ciepłego
powietrza 90mm
(strona wlotowa)

Nr artykułu 69905



REDUKCJA PRZEWODU CIEPŁEGO POWIETRZA Ø 90/75MM

wymagany łącznik 68589
do połączenia z przewodem
ciepłego powietrza

Nr artykułu 63765



REDUKCJA PRZEWODU CIE- PŁEGO POWIETRZA Ø 90/60MM

do bojlerów Pundmann

Nr artykułu 69934



REDUKCJA PRZEWODU CIEPŁEGO POWIETRZA Ø 75/60MM

wymagany łącznik 62988
do połączenia z przewodem
ciepłego powietrza

Nr artykułu 63495



REDUKCJA PRZEWODU CIEPŁEGO POWIETRZA Ø 100 MM/90 MM

wymagany łącznik 69833
do połączenia z przewodem
ciepłego powietrza

Nr artykułu 69834

WYMIENNIKI CIEPŁA

Wymienniki ciepła pozwalają dostarczyć ciepło do wnętrza pojazdu wykorzystując układ chłodzenia silnika.

Wymienniki ciepła umożliwiają również budowę układu ogrzewania w oparciu o wodne ogrzewanie postojowe.

Znajdują zastosowanie w pojazdach specjalnych, autobusach, kamperach oraz w łodziach.

Najczęściej wyposażone są w wentylator wspomagający szybkie rozprowadzenie ciepła w ogrzewanej przestrzeni.

WYMIENNIKI CIEPŁA

ARIZONA 4DS 12V
wodny wymiennik
ciepła z wentylatorem
303 m3/h / 12V / 5.35 Kw

Nr artykułu 72739

ARIZONA 4DS 24V
wodny wymiennik
ciepła z wentylatorem
303 m3/h / 24V / 5.35 Kw

Nr artykułu 75594



ARIZONA 600 12V
Wymiennik ciepła
z wentylatorem
347 m3 / h / 12 V / 5,9 kW

Nr artykułu 72512

ARIZONA 600 24V
Wymiennik ciepła
z wentylatorem
347 m3 / h / 24V / 5,9 kW

Nr artykułu 75596

ARIZONA LN 12V
Wymiennik ciepła
z wentylatorem
110 m3 / h / 12 V / 2,75 kW

Nr artykułu 72733

ARIZONA LN 24V
Wymiennik ciepła
z wentylatorem
110 m3 / h / 24V / 2,75 kW

Nr artykułu 75595



**KONWEKTOR 12V
Z WENTYLATOREM**
Długość: 1 m, 1,4 kW

Nr artykułu 75563

**KONWEKTOR 12V
Z WENTYLATOREM**
Długość: 1,5 m, 1,6 kW

Nr artykułu 72738

**KONWEKTOR 12V
BEZ WENTYLATORA**
Długość: 1 m, 1,2 kW

Nr artykułu 72515

**KONWEKTOR 12V
BEZ WENTYLATORA**
Długość: 1,5 m, 1,3 kW

Nr artykułu 72737



EKO AIR
pasywny wymiennik ciepła
10 KW ze średnicą otworu
Ø 1,27 cm

Nr artykułu 72511



TENERE II C
Wymiennik ciepła
z wentylatorem
250 m3 / h / 12 V / 3,14 kW

Nr artykułu 72740



TENERE II F
Wymiennik ciepła
z wentylatorem
236 m3 / h / 12 V / 3,05 kW

Nr artykułu 72741



**PRZELĄCZNIK
OBROTOWY**
z 4 poziomami dla
wymiennika ciepła 12V

Nr artykułu 72735



**TENERE PERFORMA
3D60 - 12V**
Wymiennik ciepła
z wentylatorem 314 m3 / h
Ø 60 mm / 12 V / 6,05 kW /
2- stopniowa regulacja
nawiewu

Nr artykułu 75597

**TENERE PERFORMA
3D60 - 24V**
Wymiennik ciepła
z wentylatorem 314 m3 / h
Ø 60 mm / 12 V / 6,05 kW /
2-stopniowa regulacja
nawiewu

Nr artykułu 72743

**TENERE PERFORMA
3D - 12V**
Wymiennik ciepła
z wentylatorem 314 m3 / h
Ø 60 mm / 12 V / 6,05 kW
3- stopniowa regulacja
nawiewu

Nr artykułu 72734



**TENERE PERFORMA
G- 12V**
Wymiennik ciepła
z wentylatorem 220 m3 / h
Ø 60 mm / 12 V / 4,9 kW

Nr artykułu 72742



MINOX 12 C - 12V
Wymiennik ciepła
z wentylatorem 700 m3 / h
12 V / 11,9 kW

Nr artykułu 72744



MINOX 12 D- 12V
Wymiennik ciepła
z wentylatorem 700 m3 / h
12 V / 11,9 kW

Nr artykułu 72736



SAHARA D60 - 12V
Wymiennik ciepła
z wentylatorem 350 m3 / h
Ø 60 mm / 12 V / 6,4 kW

Nr artykułu 72745

SAHARA D60 - 24V
Wymiennik ciepła
z wentylatorem 350 m3 / h
Ø 60 mm / 12 V / 6,4 kW

Nr artykułu 75598


AUTOTERM BALTICA SYSTEMY

Systemy Autoterm Baltica umożliwiają komfortowe ciepło w domu dzięki zaawansowanemu systemowi ogrzewania opartego na ciepłej wodzie.

Są dostępne

- Baltica S zestaw montażowy
- Baltica M wraz z systemem mocowania
- Baltica L jako duże kompletne rozwiązanie

Jeżeli jesteś zainteresowany, prosimy o kontakt.

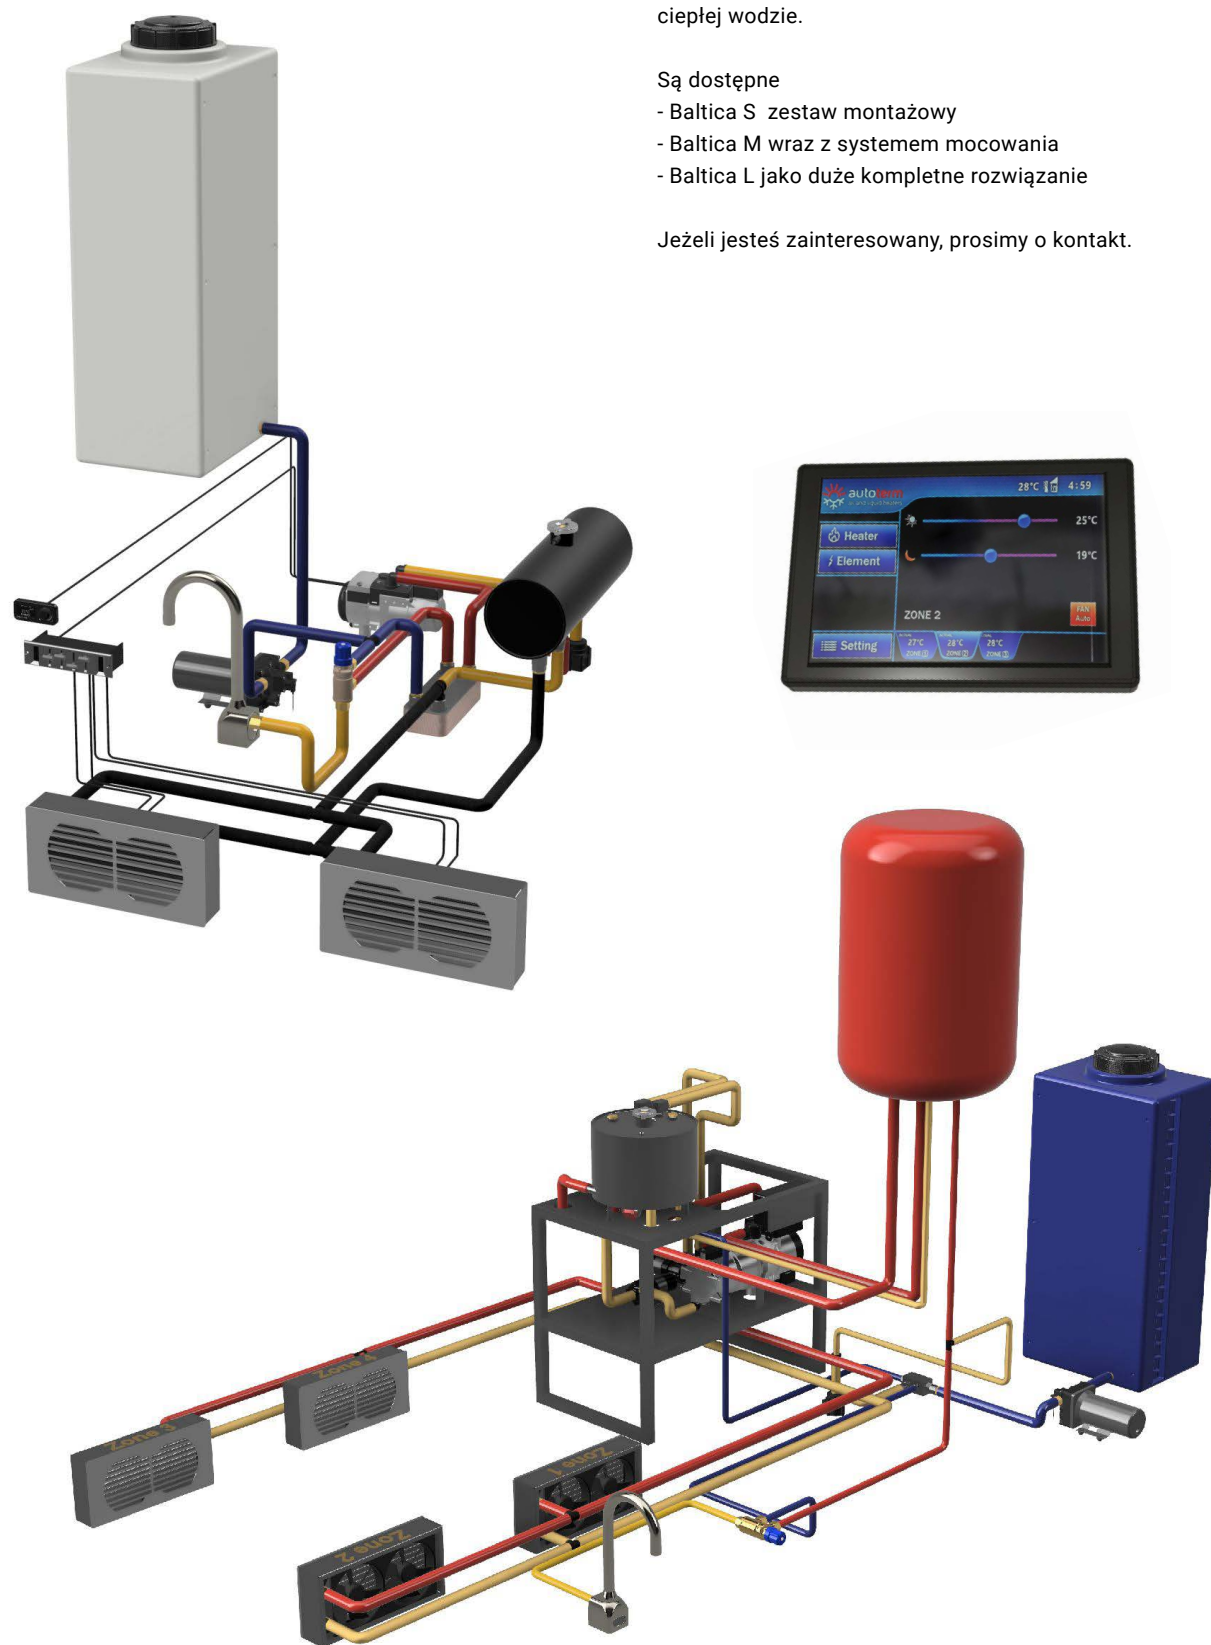

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



MOBILNY ZESTAW OGRZEWANIA POWIETRZNEGO AUTOTERM AIR 2D 2KW

AUTOTERM AIR 2D 2KW ogrzewanie postojowe w skrzynce (500x400x350mm), zawiera dodatkowy zbiornik 7,5l, 2 x 2m przewód ciepłego powietrza 60mm. Wygodne rozwiązanie, które może być użytkowane według indywidualnych potrzeb.

Nr artykułu 68984

MOBILNY ZESTAW OGRZEWANIA POWIETRZNEGO AUTOTERM AIR 2D 2KW

z akumulatorem i zbiornikiem paliwa 9,2l w skrzynce aluminiowej 42l. wymiar zewnętrzne 580x380x240 mm

Nr artykułu 75713



SIEĆ SERWISOWA

W celu zapewnienia najlepszej obsługi, firma Autoterm posiada ogólnopolską sieć serwisów.

Obečna lista jest stale rozbudowywana o nowych partnerów serwisowych co pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej oferowanych przez nas urządzeń.


Szczegóły dotyczące stacji obsługowych można odnaleźć na stronie www.autoterm-europe.com/en/partners lub skanując kod QR:



CZĘŚCI ZAMIENNE


Jako oficjalny dystrybutor posiadamy w dostępności wszystkie części zamiennie do oferowanych przez nas ogrzewań postojowych. Rozwinięta dystrybucja oraz mnogość form wysyłki pozwalają na maksymalne skrócenie czasu dostawy na terenie całej Europy.

NR	CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUTOTERM 2D	Nr artykułu	Nr producenta
	Zapięcie "Starlock push-on"	63770	910
2	Komora spalania	62799	2578
10	Ekran komory spalania	69337	P2967
20	Tuleja ekranu komory spalania	69336	P2905
	Podkładka świecy żarowej	62930	P859
819	Zestaw uszczelek naprawczy	62946	2704
14	Zapięcie obudowy	63499	P1683
12	Górna część obudowy	62931	P2648
11	Dolna część obudowy	62932	P2647
13	Kratka obudowy	62943	P2649
5	Świeca żarowa 12V	62942	2615
5	Świeca żarowa 24V	62941	2583
	Tuleja świecy	62940	P2659
	Siatka świecy	62864	869
	Przewód panelu sterowania 1,8m	68820	2067
	Przewód pompy paliwa	62903	2061
	Tuleja ceramiczna do czujnika przegrzania	63771	P2661
	Pompa paliwa 12V	62938	1723
	Pompa paliwa 12V Thomas -12V	68728	P327
	Pompa paliwa 24V	62939	2174
	Pompa paliwa 24V Thomas -24V	68729	P327
	Rura do zbiornika paliwa	68593	807
	Wlot powietrza z tłumikiem	62929	2552
	Wlot powietrza z tłumikiem	68704	1125
4	Dmuchawa powietrza 12V	62927	2613
4	Dmuchawa powietrza 24V	62928	2579
	Przewód paliwowy 10m	62862	P1537
	Mocowanie pompy paliwa elastyczne	62891	1467
3	Jednostka sterująca 12V	62933	2618
3	Jednostka sterująca PLANAR 2D 24V	62934	2581
	Wiązka elektr. zasilająca 12V	62935	3647
	Wiązka elektr. zasilająca 24V	62936	4007
	Czujnik przegrzania	68697	3076
1	Wymiennik ciepła	62944	P4055
3	Jednostka sterująca do ogrzewania AUTOTERM 2D-12 (High Altitude)	69798	3983
3	Jednostka sterująca do ogrzewania AUTOTERM 2D-24 (High Altitude)	69801	4223

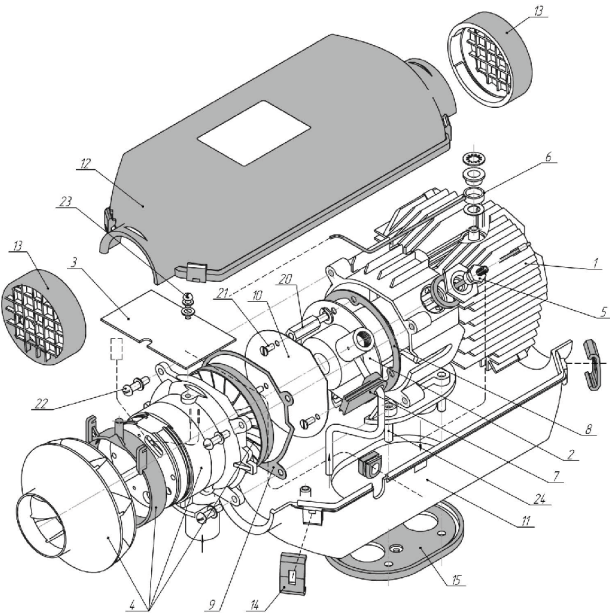

AUTOTERM AIR 2D

	Jednostka sterująca do Autoterm Air 4D-12-GP-P-3045	68723	3048
	Jednostka steująca do Autoterm Air 4D-24-GP-P-3030	68773	3033
	Jednostka sterująca do Autoterm Air 4D-12-GP-TM	62951	2518
	Jednostka sterująca do Autoterm Air 4D-12-TM	62952	1912
	Jednostka sterująca do Autoterm Air 4D-24-GP-TM	62954	2503
	Jednostka sterująca do Autoterm Air 4D-24-TM	62955	1882
	Wiązka elektr. zasilająca 12V	62935	3647
	Wiązka elektr. zasilająca 24V	63769	4007
15	Czujnik temperatury i przegrzania	63769	3058
	Czujnik przegrzania	68880	55H
20	Wymiennik ciepła	62962	P1555
10	Jednostka sterująca do ogrzewania AUTOTERM 4D-12 (High Altitude)	69802	4002
10	Jednostka sterująca do ogrzewania AUTOTERM 4D-24 (High Altitude)	69803	4188

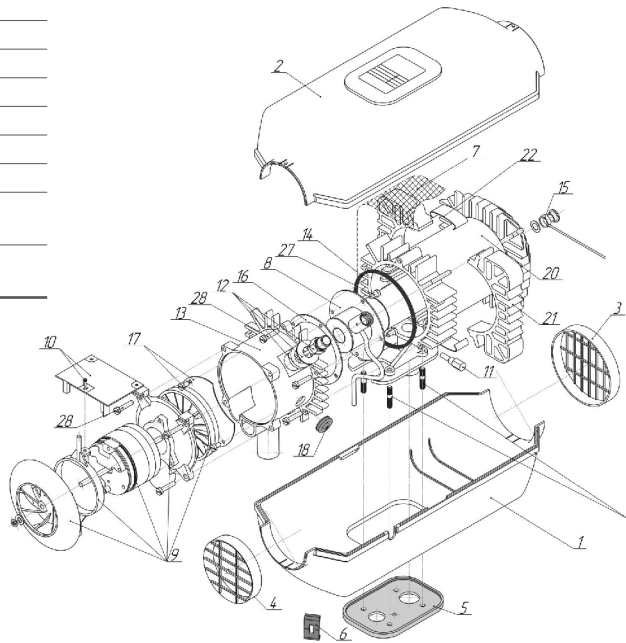


AUTOTERM AIR 4D

NR	CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUTOTERM FLOW 5D/5B	Nr artykułu	Nr producenta
18	Obudowa czujnika	69392	P3223
1	Komora spalania (benzyna)	68877	3134
1	Komora spalania (diesel)	68878	3877
8	Zestaw uszczelek naprawczy	68886	3673
	Panel sterowania PU-20 12V	69396	3170
	Panel sterowania PU-20 24V	69397	3165
	Przylącze kątowe do układu chłodzenia	69402	P3490
	Pompa wody BOSCH	68892	901
5	Czujnik płomienia	68890	3113
4	Świeca żarowa 12V	68872	3136
4	Świeca żarowa 24V	68873	3112
11	Uszczelka świecy żarowej	69387	P3235
	Sitko świecy żarowej	68898	3129
	Element ustalający do przewodów układu chłodzenia	69394	P3225
	Uchwyt montażowy z elementami amortyzującymi	69391	3219
	Przewód zasilający 12V	69388	4044
	Pompa paliwa 12V Thomas	68728	P327-12V
	Pompa paliwa 24V Thomas	68729	P327-24V
	Rura do zbiornika paliwa	68593	807
	Przewód układu chłodzenia 18/2m	69401	P3485
20	Przewód układu chłodzenia 18/2m	69393	P3224
	Wlot powietrza z tłumikiem	62929	2552
	Wlot powietrza z tłumikiem 1,5m	68704	1125
2	Dmuchawa powietrza 12V	68868	3135
2	Dmuchawa powietrza 24V	68869	3110
3	Czujniki temperatury	68882	3111
	Przewód paliwowy 10m	62862	P1537

	Zespół przekaźnika 12V do AUTOTERM FLOW 5D	69406	AT0017
6	Obudowa	69390	P3230
	Zacisk rury wydechowej	69400	2649
	Mocowanie pompy paliwa elastyczne	62891	1467
10	Element montażowy czujnika	69395	P3234
17	Jednostka sterująca do AUTOTERM FLOW 5B 12V (benzyna)	68862	3188
17	Jednostka sterująca do AUTOTERM FLOW 5D 12V (diesel)	68842	3133
17	Jednostka sterująca do AUTOTERM FLOW 5D 24V (diesel)	68863	3108
7	Wymiennik ciepła 69399	69399	P3231

NR	CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUTOTERM AIR 4D	Nr artykułu	Nr producenta
13	Adapter wlotu powietrza	69334	P1551
	Zapięcie "Starlock push-on"	63770	910
3	Kratka obudowy wylotowa	62965	P1398
8	Komora spalania	62798	1503
	Uszczelka dmuchawy powietrza	69340	P3495
	Zestaw uszczelek naprawczy	62866	2164
4	Kratka obudowy wlotowa	62964	P1399
11	Czujnik płomienia	62958	1316
2	Górna część obudowy	62968	P1397
1	Dolna część obudowy	62966	P1396
12	Świeca żarowa 12/24V PLANAR 44D	68870	3333
	Świeca żarowa 12V	62961	2288
	Świeca żarowa 24V	62960	2253
		62959	1593
	Świeca zestaw 12V	69338	2549
	Świeca zestaw 24V	62923	2548
	Sitko świecy	62864	869

	Uszczelka świecy	69339	P21
	Wiązka elektr. panela sterowania 1,8m	68820	2067
	Wiązka elektr. pompy paliwa	62903	2061
	Tuleja do czujnika przegrzania	63771	P2661
6	Zapięcie obudowy	63499	P1683
	Pompa paliwa TH-11 24V	69446	4165
	Pompa paliwa 12V Thomas -12V	63679	P0636-12V
	Pompa paliwa 24V	62912	2192
	Pompa paliwa 24V Thomas -24V	63680	P0636-24V
	Rura do zbiornika paliwa	68593	807
	Wlot powietrza z tłumikiem	62929	2552
	Wlot powietrza z tłumikiem 1,5m	68704	1125
9	Dmuchawa powietrza 12V	62888	1911-01
9	Dmuchawa powietrza 24V	62948	1881-01
12	Kolnierz świecy żarowej	62892	P818
5	Uszczelka montażowa	62925	P804
	Przewód paliwowy 10m	62862	P1537
	Mocowanie pompy paliwa elastyczne	62891	1467

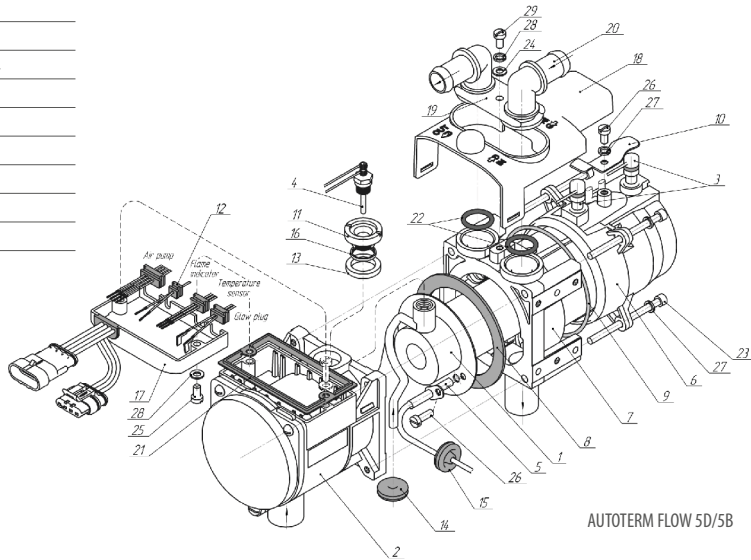


AUTOTERM FLOW 5D/5B

CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUTOTERM AIR 8D	Nr artykułu	Nr producenta
Zapięcie "Starlock push-on"	63770	910
Komorą spalania	68874	422
Zestaw uszczelek naprawczy	68884	2227
Czujnik płomienia	68888	473
Świeca żarowa 12/24V	68871	3000
Świeca żarowa 12/24V	69382	165
Sitko świecy żarowej	68896	49
Przewód panelu sterowania 1,8m	68820	2067
Wiązka elektr. pompy paliwa	62903	2061
Tuleja czujnika przegrzania	63771	P2661
Pompa paliwa 12V	62911	1749
Pompa paliwa 12V Thomas	63679	P326-12V
Pompa paliwa 24V	62912	2192
Pompa paliwa 24V Thomas	63680	P326-24V
Rura paliwa do zbiornika	68593	807
Kratka obudowy wlotowa	69384	P1682
Krata obudowy wylotowa	69385	P1681
Dmuchawa powietrza do Autoterm Air 8D-12-P-3175	68866	3536
Dmuchawa powietrza do Autoterm Air 8D-12-TM	68864	1527-01
Dmuchawa powietrza do Autoterm Air 8D-24-P-3160	68867	3532
Dmuchawa powietrza do Autoterm Air 8D-24-TM	68865	1438-01
Czujnik przepływu powietrza	69379	2331
Przewód paliwowy 10m	69341	P2737
Mocowanie pompy paliwa elastyczne	62891	1467
Boczna część obudowy - wlotowa	69380	P405
Boczna część obudowy - wylotowa	69381	P406
Jednostka sterująca do Autoterm Air 8D-12-GP-TM--P-3175 12V	68860	3177
Jednostka sterująca do Autoterm Air 8D-12-TM	68858	2314
Jednostka sterująca do Autoterm Air 8D-24-GP-TM--P-3160, 24V	68861	3162
Jednostka sterująca do Autoterm Air 8D- 24V	68859	2327
Wiązka elektr. zasilająca 12V	62935	1499
Wiązka elektr. zasilająca 24V	62936	1693
Czujnik temperatury i przegrzania	68881	3078
Czujnik przegrzania	68880	55H
Wymiennik ciepła	69383	P420
CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUTOTERM AIR 9D	Nr artykułu	Nr producenta
Obudowa jednostki sterującej do Autoterm Air 9D	69353	P3831
Komorą spalania do Autoterm Air 9D	69351	1606
Zestaw uszczelek naprawczy do Autoterm Air 9D	69364	4146
Czujnik płomienia do Autoterm Air 9D	69356	3687
Kratka obudowy do Autoterm Air 9D	69365	3728
Świeca żarowa do Autoterm Air 9D, assy. 2017	69366	3900
Przewód panelu sterowania 1,8m	68820	2067
Przewód pompy paliwa	62903	2061
Pompa paliwa 12V	63679	P326-12V
Pompa paliwa 24V	63680	P326-24V
Pompa paliwa TH9-6.8 12V	69359	3640
Pompa paliwa TH9-6.8 24V	69361	3645
Rura do zbiornika paliwa	68593	807
Wlot powietrza z tłumikiem	69347	410
Dmuchawa powietrza 12V	68595	3919
Dmuchawa powietrza 24V	68596	3686
Czujnik przepływu powietrza	69346	3068
Przewód paliwa 10m	69341	P2737
Mocowanie pompy paliwa elastyczne	62891	1467
Jednostka sterująca 12V	69354	3913
Jednostka sterująca 24V	69355	3678
Przewód 12V do akumulatora	69367	2017
Przewód 24V do akumulatora	62936	1693

CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUTOTERM FLOW 14D	Nr artykułu	Nr producenta
Pokrywa przewodów i czujników	69427	P2308
Ośłona przewodów płynu chłodzącego - stalowa	69428	P3
Komorą spalania	68879	2354
Zestaw uszczelek	68887	2711
Elektryczna pompa wody 24V	68895	2175
Elektryczna pompa wody 12V	68894	2760
Czujnik płomienia	68891	1914
Świeca żarowa 12V (9V)	69419	2390
Świeca żarowa 24V (18V)	69420	2375
Świeca żarowa 12/24V	69382	165
Uchwyt panelu sterowania	69428	P2256
Przedłużenie przewodu panelu sterowania 3m	69418	2474
Pompa paliwa 12V Thomas	63679	P326-12V
Pompa paliwa 24V	62912	2192
Pompa paliwa 24V Thomas	63680	P0631-24V
Przewód pompy paliwa ze złączem prostokątnym	69424	2899
Pompa paliwa TH8-6.8, 12V	69426	2223
Pompa paliwa TH8-6.8, 24V	62912	2192
Rura do zbiornika paliwa	68593	807
Dmuchawa powietrza 12V	69407	2633
Dmuchawa powietrza 24V	69408	2356
Przewód paliwowy 10m	69341	P2737
Obudowa	69409	2301
Mocowanie pompy paliwa elastyczne	62891	1467
Jednostka sterująca do AUTOTERM FLOW 14D-12-GP	69410	2782
Jednostka sterująca do AUTOTERM FLOW 14D-12-GP-TM	69423	2897
Jednostka sterująca do AUTOTERM FLOW 14D-24-GP	69411	2777
Jednostka sterującado ogrzewania AUTOTERM FLOW 14D-24-GP	69412	2483
Jednostka sterująca do AUTOTERM FLOW 14D-24-GP-TM	69422	2892
Jednostka sterująca do AUTOTERM FLOW 14D	69413	2348
Przewód zasilający 12/24V	64921	73-01
Czujnik temperatury	68883	2349
Prześciówka do podłączenia panelu sterowania PU-27	69425	3795
CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUTOTERM 30SP	Nr artykułu	Nr producenta
Elektryczna pompa wody 24v	75622	2792
Wiązka elektryczna z wtyczką 12/24v 6,5m	69367	2017
Wiązka elektr. Pompy wody 24v	75623	4652
Wiazka elektryczna z bezpiecznikiem 24v	75624	4676
Wiązka wyłącznika on / off	75625	4696
Rura wydechowa 30sp	75626	4763
Cewka zapłonowa 30sp 24v	75627	4466
Pompa paliwa 30sp 24v	75628	4496
Sterownik 30sp-24 24v	75629	4724
Dmuchawa powietrza 30sp 24v	75630	4561
Palnik 30sp	75631	4458
Wymiennik ciepła 30sp	75632	4457
Komorą spalnia 30sp	75633	4459
Czujnik temperatury 30sp 24v	75634	4473
Czujnik przegrzania 30sp 24v	75635	4478
O -ring 30sp	75636	1317
Elektroda zapłonowa 30sp	75637	4628
Element grzewczy 30sp 24v	75638	4649
Głowica 30sp	75639	4773
Wspornik dmuchawy powietrza 30sp	75640	4862
Pokrywa dmuchawy powietrza 30sp	75641	4994
INNE CZĘŚCI ZAMIENNE	Nr artykułu	Nr producenta
Korek zbiornika paliwa	68927	1687
Wtyczka przewodu do pompy paliwa	68709	AT0018
Wiązka przewodów do modemu SIMCOM	69429	3282

CMPNY_ONE

KOMPLETNY ASORTYMENT DOSTĘPNY NA STRONIE
www.protrailer24.com

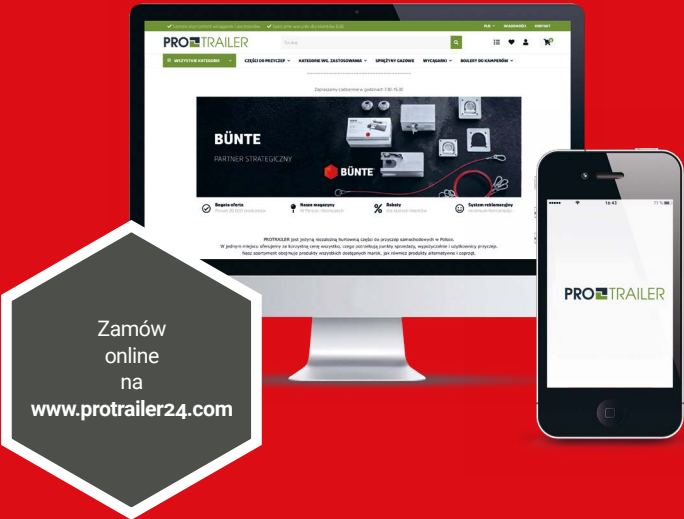

CMPNY_ONE

OFICJALNY DYSTRYBUTOR
AUTOTERM W POLSCE



CMPNY ONE

Bytomska 49 | 42-674 Karchowice | Poland

Tel.: +48 798 180 089
+48 788 005 751
+48 503 773 283

